

Produktinformation

Landhausdiele 3-Schicht

Lärche 2G



FLOOR



Produkt	Landhausdiele 3-Schicht 2G
Holzart	Lärche
Aufbau	Nutzschicht ca. 3 mm Lärche / Mittellage 9 mm Pappel / Gegenzug 2 mm Pappel
Verbindung	Välänge 2G
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung	14 x 190 x 1900 mm (1 Lage gestoßen)
Paketinhalt	2,888 m ²
Flächengewicht pro m ²	7,1 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich



Sortierung	A	A/B
Erscheinungsbild	ruhig	lebhaft
Äste	Äste ca. 5-10 mm zulässig	Äste, sowie Kantenäste zulässig
Risse	im Prinzip frei	vereinzelt zulässig
Haarrisse	sehr vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	im Prinzip frei	gesunder Splint bis ca. 5% zulässig
Harzgallen	im Prinzip frei	vereinzelt zulässig
Farbunterschiede	natürliche zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	schwarz	schwarz


Produktinformation

Landhausdiele 3-Schicht

Lärche 2G



Lärche A

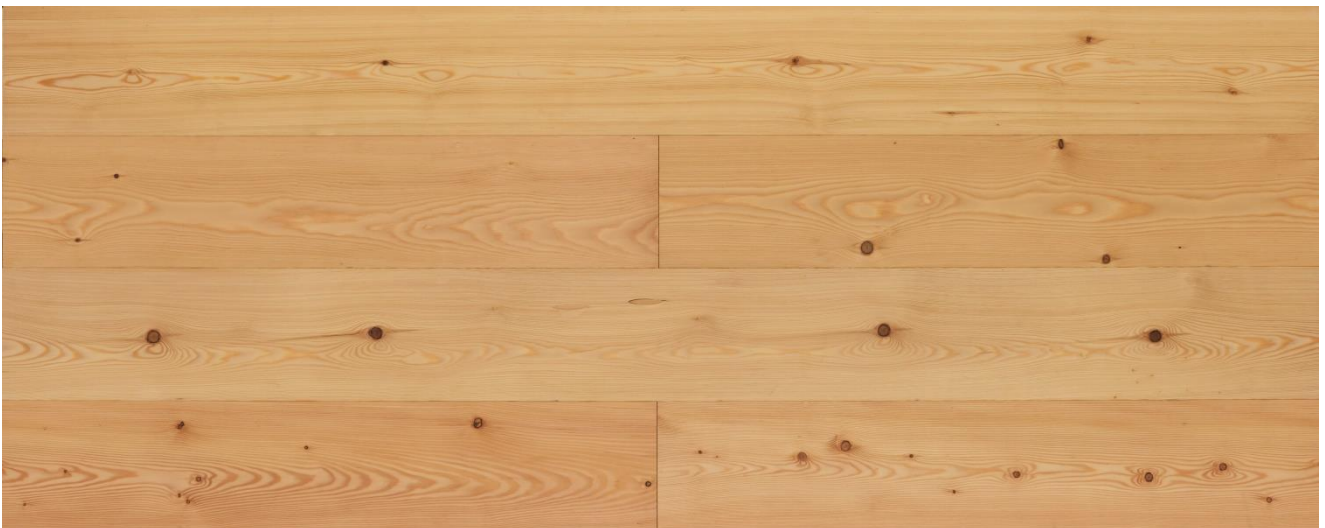

Lärche A/B

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

